СТРУМ

Производство медицинской мебели и инмтрумента

СТРУМ: философия стабильности и качества

Закрытое акционерное общество «Струм» создано в 1990 году. Сегодня, спустя 20 лет плодотворной работы, его хорошо знают не только на территории Республики Беларусь, но и далеко за ее пределами.

В своей деятельности ЗАО «Струм»:

- опирается на опыт, проверенный временем;
- совершенствует качество продукции (весь производственный процесс имеет сертификат системы менеджмента качества на соответствие Международному Стандарту ISO 9001);
- следит за соответствием тенденциям развития медицинской отрасли;
- предлагает своим партнерам широкий спектр продукции (более 500 наименований медицинских инструментов для различных областей медицины: хирургии и гинекологии, терапевтической и хирургической стоматологии, косметологии, офтальмологии, а также более 350 моделей медицинской мебели).

Именно поэтому ЗАО «Струм» по праву считается одним из ведущих предприятий-разработчиков и производителей изделий медицинского назначения.

В данном каталоге представлены серийно выпускаемые медицинские инструменты и медицинская мебель, зарегистрированные и сертифицированные Минздравом Республики Беларусь и Российской Федерации и рекомендованные к оснащению медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

Нам важно ваше мнение!

По желанию Заказчика представители ЗАО «СТРУМ» разработают дизайн-проект, в котором учтут все Ваши пожелания.

Мы предлагаем:

Представленные в данном каталоге изделия медицинского назначения ЗАО «СТРУМ» изготавливаются из разрешенных к применению материалов, имеющих покрытие, устойчивое

к воздействию дезинфицирующих растворов, колебанию температуры и влажности, не воспламеняющееся и безопасное для обслуживающего персонала.

Изделия моделей Т, ТУ и М (тумбочки стационарные) поставляются как в качестве отдельно стоящих модулей, так и в комплекте единых линейных модулей под общей столешницей.

Все сантехнические тумбочки комплектуются мойками из нержавеющей стали, смесителями и сифонами.

Изделия представленных моделей могут быть изготовлены как из низкоуглеродистой стали с последующей полимерной окраской белого цвета, так и из нержавеющей стали.

Фасады шкафов и тумбочек (двери, наружные панели ящиков) по согласованию могут быть выполнены в разной цветовой гамме предлагаемой палитры RAL.

Окрашивание мебели производится экологически чистым (не содержащими растворителей) полимерными красками Beli Kolorus производства Helios Group, Словения, имеющими рекомендации завода-изготовителя для покрытия металлических элементов при производстве медицинской мебели.

Варианты окраски мебели:

Стандартный вариант окраски мебели —

RAL 9003 – (белый)

Возможна окраска в цвета из палитры RAL:

RAL 3015 –

RAL 1015 –

RAL 6019 –

RAL 5012 –

RAL 6027 –

Расцветка столешниц:

Мрамор каррара – (матовый)

Светло-серый –

Отдельные модели мебели (столы Т8) со столешницами из ламинированного ДСП

Республика Беларусь
222310, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
тел.: +375176 54 16 76, 76 46 91
e-mail: strum@tut.by,
strumsb@tut.by (отдел сбыта)
www.strum.by

Содержание каталога:

Мебель

Шкафы стационарные моделей ШМ 1
Шкафы навесные моделей Н 4
Тумбочки стационарные и передвижные моделей Т, ТУ, М, МУ 8
Столики врача передвижные моделей С 12
Столы медицинские моделей Т8 14
Мебель больничная 16
Кровати больничные 18

Оборудование

Подставки медицинские моделей Т9 20
Тележки медицинские моделей Т10 21
Стеллажи медицинские моделей Т11 25
Навесное оборудование для кроватей 27
Штативы 28

Медицинские инструменты

Стоматологические инструменты 29
Инструменты общей хирургии 32
Инструменты челюстно-лицевой хирургии 35

Шкафы стационарные моделей ШМ и навесные моделей Н

В этом разделе представлены модели специализированных медицинских стационарных и навесных шкафов.

Шкафы предназначены для хранения мединструмента, медпрепаратов и других предметов медицинского назначения и изготавливаются из:

- листовой стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,9 мм;
- листовой нержавеющей текстурированной стали толщиной не менее 0,8 мм;
- листовой нержавеющей стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,9 мм.

Основные преимущества и функции представленных ниже модульных шкафов определяются следующими конструктивными особенностями:

- применение в конструкциях стационарных шкафов сдвоенных металлических сэндвич-панелей, имеющих абсолютно гладкую поверхность, обеспечивает высокую жесткость изделий, отсутствие острых углов (кромок) и возможность легко и быстро проводить антисептическую обработку внутренних и наружных поверхностей;
- удобный доступ к внутреннему объему изделий обеспечивается применением петель, позволяющих открывать дверь шкафа на 120 градусов;
- дверцы и ящики оснащены безопасными ручками, имеющими эргономичный дизайн, поверхность которых легко очищается и дезинфицируется;
- по требованию заказчика изделия могут окрашиваться антибактериальным полимером;
- для удобства работы медицинского персонала полки шкафов имеют возможность регулировки по высоте; двери изделий могут быть как металлическими, так и стеклянными; опоры, по желанию потребителя, высокими и низкими;
- шкафы оборудованы замками от несанкционированного открывания дверей, а некоторые модели — сейфами для хранения медикаментов;
- все модификации стационарных шкафов оснащены регулировочными винтами в ножных опорах для выставления горизонтального положения;

Гарантия на медицинские шкафы — 24 месяца.

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул,
например: *«Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»*
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Шкаф 2-х модульный,
с металлическими дверями (с замками).
Верхний модуль с 3-мя регулируемыми полками;
нижний – 2-х полочный с одной регулируемой полкой.

Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000 арт. 0.1.009
- полимерное покрытие;

Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450015 арт. 1.1.009
- нержавеющая сталь;

- ширина — 500 мм
- глубина — 450 мм
- высота — 1865 мм



На низких опорах

На высоких опорах

Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450003 арт. 0.2.009
- полимерное покрытие;

Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450019 арт. 1.2.009
- нержавеющая сталь;

- ширина — 500 мм
- глубина — 450 мм
- высота — 1970 мм

Шкаф 2-х модульный, со стеклянной и металлической (с замком) дверями.
Верхний модуль – с 3-мя регулируемыми полками;
нижний – 2-х полочный с одной регулируемой полкой.

Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450001 арт. 0.1.011
- полимерное покрытие

Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450013 арт. 1.1.011
- нержавеющая сталь

На низких опорах:
- ширина — 500 мм
- глубина — 450 мм
- высота — 1865 мм

Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450018 арт. 0.2.011
- полимерное покрытие

Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450005 арт. 1.2.011
- нержавеющая сталь

На высоких опорах:
- высота — 1970 мм

Шкаф 2-х модульный,
со стеклянной дверью и выдвижными ящиками.
Верхний модуль – с 3-мя регулируемыми полками;
нижний – с 2-мя выдвижными ящиками
высотой 290 мм.

На низких опорах:
- ширина — 500 мм
- глубина — 450 мм
- высота — 1865 мм

Шкаф ШМ/А2 СГКН. 450006 арт. 0.1.004
- полимерное покрытие

На высоких опорах:
- высота — 1970 мм

Шкаф ШМ/А2 СГКН. 450017 арт. 0.2.004
- полимерное покрытие

Шкаф одностворчатый с металлической дверью (с замком).
Имеет полку и специальный кронштейны
для размещения эндоскопов (6 шт.).

На низких опорах:
- ширина — 500 мм
- глубина — 500 мм
- высота — 1865 мм

Шкаф ШМ/А5 СГКН. 450008 арт.0.1.009
- полимерное покрытие

На высоких опорах:
- высота — 1970 мм

Шкаф ШМ/А5 СГКН. 450024 арт. 0.2.009
- полимерное покрытие

Шкаф одностворчатый с металлической дверью (с замком). Имеет полку для головных уборов и отделение, разделенное вертикальной перегородкой, со штангой-вешалкой для одежды.

На низких опорах:
- ширина — 500 мм
- глубина — 450 мм
- высота — 1865 мм

Шкаф ШМ/А4 СГКН. 450007 арт.0.1.009
- полимерное покрытие;

На высоких опорах:
- высота — 1970 мм

Шкаф ШМ/А4 СГКН. 450020 арт. 0.2.009
- полимерное покрытие;

Шкаф одностворчатый с металлической дверью (с замком). Имеет полку, кронштейны и зацепы для размещения уборочного инвентаря (двух ведер и двух швабр).

На низких опорах:
- ширина — 500 мм
- глубина — 550 мм
- высота — 1865 мм

Шкаф ШМ/А6 СГКН. 450009 арт. 0.1.009
- полимерное покрытие

Шкаф ШМ/А6 СГКН. 450010 арт. 1.1.009
- нержавеющая сталь

Шкаф ШМ/А6 СГКН. 450025 арт. 4.1.009
- нержавеющая сталь с полимерным покрытием

На высоких опорах:
- высота — 1970 мм

Шкаф ШМ/А6 СГКН. 450021 арт. 0.2.009
- полимерное покрытие

Шкаф ШМ/А6 СГКН. 450023 арт. 1.2.009
- нержавеющая сталь

Шкаф ШМ/А6 СГКН. 450027 арт. 4.2.009
- нержавеющая сталь с полимерным покрытием

Шкаф одностворчатый с металлической дверью (с замком). Имеет полку для головных уборов и отделение со штангой-вешалкой для одежды.

На низких опорах:
- ширина — 500 мм
- глубина — 550 мм
- высота — 1865 мм

Шкаф ШМ/А7 СГКН. 450011 арт.0.1.009
- полимерное покрытие;

Шкаф ШМ/А7 СГКН. 450026 арт. 4.1.009
- нержавеющая сталь с полимерным покрытием

На высоких опорах:
- высота — 1970 мм

Шкаф ШМ/А7 СГКН. 450022 арт. 0.2.009
- полимерное покрытие

Шкаф 2-х модульный с металлическими дверями (с замком). Верхний и нижний модули — 3-х полочные (по две регулируемые полки в каждом).

На низких опорах:
- ширина — 1010 мм
- глубина — 485 мм
- высота — 1865 мм

Шкаф ШМ/Б1 СГКН. 460000 арт. 0.1.009
- полимерное покрытие

Шкаф ШМ/Б1 СГКН. 460014 арт. 1.1.009
- нержавеющая сталь

Шкаф ШМ/Б1 СГКН. 460023 арт. 4.1.009
- нержавеющая сталь с полимерным покрытием

На высоких опорах:
- высота — 1970 мм

Шкаф ШМ/Б1 СГКН. 460021 арт. 0.2.009
- полимерное покрытие

Шкаф ШМ/Б1 СГКН. 460004 арт. 1.2.009
- нержавеющая сталь

Шкаф 2-х модульный со стеклянными и металлическими (с замками) дверями. Верхний и нижний модули — 3-х полочные (по две регулируемые полки в каждом).

На низких опорах:
- ширина — 1010 мм
- глубина — 485 мм
- высота — 1865 мм

Шкаф ШМ/Б1 СГКН. 460001 арт.0.1.011
- полимерное покрытие

Шкаф ШМ/Б1 СГКН. 460015 арт. 1.1.011
- нержавеющая сталь

На высоких опорах:
- высота — 1970 мм

Шкаф ШМ/Б1 СГКН. 460017 арт. 0.2.011
- полимерное покрытие

Шкаф ШМ/Б1 СГКН. 460005 арт. 1.2.011
- нержавеющая сталь

Шкаф 2-х модульный с металлическими дверями (с замками). Верхний модуль — 3-х полочный, со встроенным сейфом и выдвижным столиком для работы с медикаментами. Нижний модуль — 3-х полочный с двумя регулируемыми полками. На внутренней стороне каждой двери предусмотрены лотки для хранения медикаментов.

На низких опорах:
- ширина — 1010 мм
- глубина — 485 мм
- высота — 1865 мм

Шкаф ШМ/Б2 СГКН. 460006 арт.0.1.009
- полимерное покрытие

Шкаф ШМ/Б2 СГКН. 460007 арт. 1.1.009
- нержавеющая сталь

Шкаф ШМ/Б2 СГКН. 460022 арт. 4.1.009
- нержавеющая сталь с полимерным покрытием

На высоких опорах:
- высота — 1970 мм

Шкаф ШМ/Б2 СГКН. 460008 арт. 0.2.009
- полимерное покрытие

Шкаф ШМ/Б2 СГКН. 460020 арт. 1.2.009
- нержавеющая сталь

Шкаф 2-х модульный с металлическими дверями (с замками). Верхний и нижний модули – 6-ти полочные (по четыре регулируемые полки в каждом).

На низких опорах:
- ширина — 880 мм
- глубина — 450 мм
- высота — 1865 мм

Шкаф ШМ/Б3 СГКН. 460010 арт.0.1.009
- полимерное покрытие

На высоких опорах:
- высота — 1970 мм

Шкаф ШМ/Б3 СГКН. 460011 арт. 0.2.009
- полимерное покрытие



На низких опорах

На высоких опорах

Шкаф 2-х модульный с металлическими дверями (с замком) и выдвижными ящиками. Верхний модуль – 6-ти полочный с четырьмя регулируемыми полками. Нижний модуль – с 8-мью выдвижными ящиками высотой 240 мм.

На низких опорах:
- ширина — 880 мм
- глубина — 450 мм
- высота — 1865 мм

Шкаф ШМ/Б5 СГКН. 460013 арт. 0.1.005
- полимерное покрытие

На высоких опорах:
- высота — 1970 мм

Шкаф ШМ/Б5 СГКН. 460018 арт. 0.2.005
- полимерное покрытие

Шкаф 2-х створчатый с металлическими дверями (с замками). Имеет полки для головных уборов и штанги-вешалки для одежды.

На низких опорах:
- ширина — 700 мм
- глубина — 550 мм
- высота — 1865 мм

Шкаф ШМ/Б4 СГКН. 460012 арт. 0.1.009
- полимерное покрытие

На высоких опорах:
- высота — 1970 мм

Шкаф ШМ/Б4 СГКН. 460019 арт. 0.2.009
- полимерное покрытие

Шкаф 2-х полочный с одной регулируемой полкой; с металлической дверью (с замком).

- ширина — 450 мм
- глубина — 300 мм
- высота — 460 мм

Шкаф Н2 СГКН. 410000 арт. 0.0.009
- левое расположение двери
- полимерное покрытие

Шкаф Н2 СГКН. 410001 арт. 0.0.009
- правое расположение двери
- полимерное покрытие

Шкаф 2-х полочный
с одной регулируемой полкой;
со стеклянными раздвижными дверями

- ширина — 1000 мм
- глубина — 300 мм
- высота — 460 мм

Шкаф Н5 СГКН. 420000 арт. 0.0.012
- полимерное покрытие

Шкаф угловой, с металлической дверью (с замком).

- ширина — 710 мм
- глубина — 420 мм
- высота — 460 мм

Шкаф Н2/У СГКН. 410002 арт. 0.0.009
- левое расположение двери
- полимерное покрытие

Шкаф Н2/АУ СГКН. 410003 арт. 0.0.009
- правое расположение двери
- полимерное покрытие

Шкафы 2-х полочные с одной регулируемой полкой; с металлическими дверями (с замком).

- ширина — 1000 мм
- глубина — 300 мм
- высота — 460 мм

Шкаф Н5/А СГКН. 420001 арт. 0.0.009
- полимерное покрытие

Шкаф Н5/А СГКН. 420007 арт. 4.0.009
- нержавеющая сталь с полимерным покрытием

Шкаф 2-х полочный с одной съемной полкой; с металлическими дверями. В боковых стенках имеются отверстия для вентиляции. Шкаф предназначен для хранения хлебобулочных изделий.

- ширина — 900 мм
- глубина — 350 мм
- высота — 460 мм

Шкаф Н5/А СГКН. 420002 арт. 1.0.009
- нержавеющая сталь

Шкаф с металлическими дверями. Имеет поддон для стека воды, нижнюю решетку для сушки тарелок, верхнюю решетку для сушки кружек и стаканов.

- ширина — 900 мм
- глубина — 350 мм
- высота — 600 мм

Шкаф Н5/А СГКН. 420004 арт. 1.0.010
- нержавеющая сталь

Шкафы с металлическими дверями (с замком). Применяются в качестве антресоли для шкафов серии ШМ/Б1, ШМ/Б2 (при комплектации шкафа антресолью ширина и глубина обоих изделий должна быть одинаковая).

- ширина — 1010 мм
- глубина — 486 мм
- высота — 460 мм

Шкаф Н5/АХ СГКН. 420005 арт. 0.0.023
- полимерное покрытие

Шкаф Н5/АХ СГКН. 420006 арт. 1.0.023
- нержавеющая сталь

Шкаф 2-х полочны1
с одной регулируемой полкой.

- ширина — 450 мм
- глубина — 300 мм
- высота — 460 мм

Шкаф Н1 СГКН. 400001 арт. 0.0.024
- полимерное покрытие

Тумбочки стационарные и передвижные моделей Т, ТУ, М, МУ

Тумбочки стационарные предназначены для хранения мединструмента, медпрепаратов и других предметов медицинского назначения и изготавливаются из:

- листовой стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,9 мм;
- листовой нержавеющей текстурированной стали толщиной не менее 0,8 мм;
- листовой нержавеющей стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,9 мм.

Основные преимущества и функции представленных ниже медицинских тумбочек определяются следующими конструктивными особенностями:

- применение в конструкциях тумбочек сдвоенных металлических сэндвич-панелей, с абсолютно гладкой поверхностью, обеспечивает высокую жесткость изделий, отсутствие острых углов (кромок) и возможность быстро проводить антисептическую обработку всех поверхностей;
- удобный доступ пациента к внутреннему объему данного изделия обеспечивается применением петель, позволяющих открывать дверь тумбочки на 120 градусов;
- столешницы изготавливаются в трех вариантах: из натурального дерева, по технологии «постформинг», из нержавеющей стали;
- все модификации тумбочек имеют техническую возможность установки надежных колесных опор (производства компании «TENTE», Германия), что позволяет легко перемещать изделие при частых уборках медицинских помещений и исключает повреждение поверхности пола;
- дверцы и ящики тумбочек имеют безопасные ручки, с эргономичным дизайном, все поверхности легко очищаются и дезинфицируются;
- все модели стационарных тумбочек с мойками комплектуются сифонами, шлангами для подключения воды и специальными локтевыми смесителями «МЕДИК»;
- изделия могут окрашиваться антибактериальным полимером;
- для удобства эксплуатации изделий пациентами полки тумбочек имеют возможность регулирования по высоте (минимальный шаг – 145мм);
- двери тумбочек, при необходимости, могут иметь стеклянное исполнение.

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул,
например: *«Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»*
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Тумбочка 3-х полочная (две полки – регулируемые), с металлической дверью; столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка Т1 СГКН. 500000 арт. 0.1.002
- полимерное покрытие;

Тумбочка Т1 СГКН. 500018 арт. 4.1.039
- корпуса – нержавеющая сталь с полимерным покрытием, столешница – нержавеющая сталь;

На низких опорах:
- ширина – 480 мм
- глубина – 480 мм
- высота – 880 мм

Тумбочка 3-х полочная, со стеклянной дверью; столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка Т1 СГКН. 500003 арт. 0.1.003
- полимерное покрытие, стеклянная дверь;

На низких опорах:
- ширина – 480 мм
- глубина – 480 мм
- высота – 880 мм



На колесных опорах

Мобильный вариант тумбочки в таком же испонении, но на колесных опорах, с колесами Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

Тумбочка Т1 СГКН. 500002 арт. 0.3.002
- полимерное покрытие;

На колесных опорах:
- ширина – 480 мм
- глубина – 480 мм
- высота – 935 мм

Тумбочка 3-х полочная (две полки – регулируемые), с металлической дверью; столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка Т1/Б СГКН. 500004 арт. 0.1.002
- полимерное покрытие;

На низких опорах:
- ширина – 330 мм
- глубина – 480 мм
- высота – 880 мм

На колесных опорах

Мобильный вариант такой же тумбочки, на колесах – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

Тумбочка Т1/Б СГКН. 500005 арт. 0.3.002
- полимерное покрытие;

На колесных опорах:
- высота – 935 мм

Тумбочка с двумя отделениями:
верхнее – выдвижной ящик (высота – 120 мм),
нижнее – 2-х полочное с одной регулируемой полкой и металлической дверью;
столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка Т1/Д СГКН. 500007 арт. 0.1.001
- полимерное покрытие;

Тумбочка Т1/Д СГКН. 500015 арт. 1.1.0336
- корпус и столешница — нержавеющая сталь;

На низких опорах:
- ширина – 480 мм
- глубина – 480 мм
- высота – 880 мм

На колесных опорах

Мобильный вариант такой же тумбочки, на колесах – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

Тумбочка Т1/Д СГКН. 500008 арт. 0.3.001
- полимерное покрытие;

На колесных опорах:
- высота – 935 мм

Тумбочка с двумя отделениями: верхнее – ниша), нижнее – 2-х полочное с одной регули-руемой полкой и металлической дверью; столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка Т1/Д СГКН. 500007 арт. 0.1.001
- полимерное покрытие;

На низких опорах:
- ширина – 480 мм
- глубина – 480 мм
- высота – 880 мм

Тумбочки

Оснащена двумя колесами Ø 30 мм, расположенными сзади.
Спереди – нерегулируемые опоры.

Тумбочка Т1/ХЛ СГКН. 500010 арт. 0.4.034
- полимерное покрытие;

Комбинированные опоры:
- ширина – 500 мм
- глубина – 412 мм
- высота – 670 мм

Тумбочка прикроватная с двумя отделениями: верхнее – выдвижной ящик (высота – 120 мм), нижнее – 2-х полочное с одной нерегулируемой полкой и металлической дверью; столешница – натуральное дерево.

Оснащена поворотным столиком из натурального дерева, и четырьмя колесами – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

Тумбочка Т1/ХЛ СГКН. 500011 арт. 0.3.001.1
- полимерное покрытие;

На колесных опорах:
- ширина – 500 мм
- глубина – 412 мм
- высота – 800... 1120 мм

На четырех колесах – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

Тумбочка Т1/ХЛ СГКН. 500016 арт. 0.3.001
- полимерное покрытие;

На колесных опорах:
- ширина – 500 мм
- глубина – 412 мм
- высота – 715 мм

Тумбочка 3-х полочная (две – регулируемые), с металлической дверью; столешница – ламинированный постформинг.
В столешнице – отверстие для работы с гипсом, обрамленное обечайкой из нержавеющей стали.

На низких опорах:
- ширина – 480 мм
- глубина – 480 мм
- высота – 880 мм

Тумбочка Т1/ХП СГКН. 500012 арт. 0.1.002.1
- полимерное покрытие;

Тумбочка Т1/ХП СГКН. 500013 арт. 1.1.002.1
- нержавеющая сталь;

Тумбочка Т1/ХП СГКН. 500017 арт. 4.1.039.1
- корпус — нержавеющая сталь с полимерным покрытием, столешница — нержавеющая сталь;

Тумбочка с двумя выдвижными ящиками (высота – 362 мм); столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка Т2 СГКН. 501000 арт. 0.1.017
- полимерное покрытие;

Тумбочки

Тумбочка с 4-мя выдвижными ящиками (высота трех – 120 мм, высота нижнего – 362 мм); столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка Т4 СГКН. 502000 арт. 0.1.017
- полимерное покрытие;

На низких опорах:
- ширина – 480 мм
- глубина – 480 мм
- высота – 880 мм

Та же модель на четырех колесах – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

Тумбочка Т4 СГКН. 502001 арт. 0.3.017
- полимерное покрытие;

На колесных опорах:
- высота – 935 мм

Тумбочка с двумя отделениями: верхнее – выдвижные ящики (высота трех – 120 мм), нижнее – однополочное с металлической дверью; столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка Т4/х СГКН. 502002 арт. 0.1.008
- полимерное покрытие;

На низких опорах:
- ширина – 480 мм
- глубина – 480 мм
- высота – 880 мм

Та же модель на четырех колесах – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

Тумбочка Т4/Х СГКН. 502003 арт. 0.3.008
- полимерное покрытие;

На колесных опорах:
- высота – 935 мм

Тумбочка с пятью выдвижными ящиками: высота 4 шт. – 120 мм, высота 1 шт. – 240 мм; столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка Т5 СГКН. 503000 арт. 0.1.017
- полимерное покрытие;

На низких опорах:
- ширина – 480 мм
- глубина – 480 мм
- высота – 880 мм

Тумбочка с пятью выдвижными ящиками: высота 2 шт. – 60 мм, высота 2 шт. – 120 мм, высота 1 шт. – 362 мм; столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка Т5/Х СГКН. 503001 арт. 0.1.017
- полимерное покрытие;

На низких опорах:
- ширина – 480 мм
- глубина – 480 мм
- высота – 880 мм

Тумбочки

Тумбочка с шестью выдвижными ящиками: высота 2 шт. – 60 мм, высота 3 шт. – 120 мм, высота 1 шт. – 240 мм; столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка Т6 СГКН. 504000 арт. 0.1.017
- полимерное покрытие;

На низких опорах:
- ширина – 480 мм
- глубина – 480 мм
- высота – 880 мм

Тумбочка с шестью одинаковыми по высоте выдвижными ящиками: высота каждого – 120 мм; столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка Т6/Х СГКН. 504001 арт. 0.1.017
- полимерное покрытие;

На низких опорах:
- ширина – 480 мм
- глубина – 480 мм
- высота – 880 мм

Тумбочка с семью выдвижными ящиками: высота 4 шт. – 60 мм, высота 2 шт. – 120 мм, высота 1 шт. – 240 мм; столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка Т7 СГКН. 505000 арт. 0.1.017
- полимерное покрытие;

На низких опорах:
- ширина – 480 мм
- глубина – 480 мм
- высота – 880 мм

Тумба угловая с врезной мойкой из нержавеющей стали и смесителем; с металлической дверью; столешница – ламинированный постформинг. Габаритные размеры чаши мойки – 340x420x160 мм.

Тумбочка МУ СГКН. 509001 арт. 0.1.019
- полимерное покрытие;

Тумбочка МУ СГКН. 509002 арт. 4.1.019
- нержавеющая сталь с полимерным покрытием;

На низких опорах:
- ширина – 880 мм
- глубина – 600 мм
- высота – 880 мм

Тумбочка угловая однополочная с металлической дверью; столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка ТУ СГКН. 506000 арт. 0.1.002
- полимерное покрытие;

На низких опорах:
- ширина – 880 мм
- глубина – 600 мм
- высота – 880 мм

Тумбочки

Тумбочка с накладной мойкой из нержавеющей стали и смесителем; с металлической дверью. Габаритные размеры чаши мойки – 340x420x160 мм.

На низких опорах:
- ширина – 500 мм
- глубина – 500 мм
- высота – 880 мм

Тумбочка М1/Б СГКН. 507003 арт. 0.1.020
- полимерное покрытие;

Тумбочка М1/Б СГКН. 507004 арт. 1.1.020
- нержавеющая сталь;

Тумбочка М1/Б СГКН. 507011 арт. 4.1.020
- нержавеющая сталь с полимерным покрытием;

Тумбочка с врезной мойкой врезной мойкой из нержавеющей стали и смесителем; с металлической дверью; столешница – ламинированный постформинг. Габаритные размеры чаши мойки – 340x420x160 мм.

На низких опорах:
- ширина – 530 мм
- глубина – 600 мм
- высота – 880 мм

Тумбочка М1/Б СГКН. 507008 арт. 0.1.019
- полимерное покрытие;

Тумбочка М1/Б СГКН. 507012 арт. 4.1.019
- нержавеющая сталь с полимерным покрытием;

Тумбочка с врезной мойкой из нержавеющей стали, смесителем и баком-отстойником; с металлической дверью. Столешница с мойкой и смесителем откидывается для очистки бака от гипса. Габаритные размеры чаши мойки – 340x420x160 мм.

Тумбочка М1/Г СГКН. 507007 арт. 1.1.035
- полимерное покрытие;

На низких опорах:
- ширина – 850 мм
- глубина – 540 мм
- высота – 880 мм

44

Тумбочка с врезной мойкой из нержавеющей стали
и смесителем; с металлической дверью;
столешница – нержавеющая сталь.
Габаритные размеры чаши мойки – 500x500x300 мм.

На низких опорах:
- ширина – 645 мм
- глубина – 580 мм
- высота – 880 мм

Тумбочка М1/Г СГКН. 507009 арт. 0.1.021
- полимерное покрытие;

Тумбочка М1/Г СГКН. 507010 арт. 1.1.021
- нержавеющая сталь;

Тумбочка М1/Г СГКН. 507013 арт. 4.1.021
- нержавеющая сталь с полимерным покрытием;

Тумбочка с врезной мойкой из нержавеющей стали
и смесителем; с металлическими дверями;
столешница – ламинированный постформинг.
Габаритные размеры чаши мойки – 340x420x160 мм.

45

На низких опорах:
- ширина – 910 мм
- глубина – 600 мм
- высота – 880 мм

Тумбочка М2 СГКН. 508005 арт. 0.1.019
- полимерное покрытие;

Тумбочка М2 СГКН. 508009 арт. 4.1.019
- нержавеющая сталь с полимерным покрытием;

Тумбочка с накладной сдвоенной мойкой
из нержавеющей стали и смесителем;
с металлическими дверями.
Габаритные размеры чаши мойки — 340x400x150 мм.

На низких опорах:
- ширина – 800 мм
- глубина – 600 мм
- высота – 880 мм

Тумбочка М2 СГКН. 508001 арт. 0.1.020
- полимерное покрытие;

Тумбочка М2 СГКН. 508002 арт. 1.1.020
- нержавеющая сталь;

Тумбочка М2 СГКН. 508002 арт. 1.1.020
- нержавеющая сталь с полимерным покрытием;

Тумбочка 6-ти полочная (четыре из них –
регулируемые), с металлическими дверями;
столешница – ламинированный постформинг.

На низких опорах:
- ширина – 910 мм
- глубина – 600 мм
- высота – 880 мм

Тумбочка М2/А СГКН. 508006 арт. 0.1.002
- полимерное покрытие;

Тумбочка М2/А СГКН. 508010 арт. 4.1.002
- нержавеющая сталь с полимерным покрытием;

Тумбочка 6-ти полочная (четыре полки –
регулируемые), с металлическими дверями;
столешница – ламинированный постформинг,
с трех сторон имеет ограждение высотой 100 мм.

На низких опорах:
- ширина – 910 мм
- глубина – 600 мм
- высота – 1000 мм

Тумбочка М2/А СГКН. 508004 арт. 0.1.002.2
- полимерное покрытие;

Столики врача передвижные моделей С

Передвижные столики врача предназначены для размещения стоматологических инструментов, хранения медпрепаратов и документации, а также для работы на столешнице, и изготавливаются из:

- листовой стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,9 мм;
- листовой нержавеющей текстурированной стали толщиной не менее 0,8 мм;
- листовой нержавеющей стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,9 мм.

Основные преимущества и функции представленных ниже медицинских столиков определяются следующими конструктивными особенностями:

- все модификации указанных столиков оснащены колесными опорами (две из них — с тормозом) производства компании «TENTE», Германия, не оставляющих следов на поверхности пола;
- роликовые направляющие, применяемые во всех изделиях данного раздела, обеспечивают плавное, совершенно мягкое и бесшумное скольжение выдвижных ящиков;
- столешницы передвижных столиков имеют съемные полки, выполненные из стекла, что обеспечивает удобство в работе (уборке) с порошковыми и жидкими материалами;
- ящики столиков оснащены безопасными ручками, имеющими эргономичный дизайн, поверхность которых легко очищается и дезинфицируется;
- при необходимости указанные выше изделия могут окрашиваться антибактериальным полимером;
- на всех моделях столиков периметр столешницы, выполненной из нержавеющей стали, обрамлен препятствующим падению мелких предметов барьером.

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул,
например: *«Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»*
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Столик
с 2-мя выдвижными
ящиками
(высота — 120 мм).

Столик С2 СГКН. 350000 арт. 0.3.018
- полимерное покрытие;

На колесных опорах:
- ширина – 450 мм
- глубина – 450 мм
- высота – 835 мм

Столик с 3-мя выдвижными ящиками
(высота 2 шт. — 60 мм,
высота 1 шт. — 120 мм).

На колесных опорах:
- ширина – 450 мм
- глубина – 450 мм
- высота – 835 мм

Столик С3 СГКН. 350002 арт. 0.3.018
- полимерное покрытие;

Столик С3 СГКН. 350001 арт. 1.3.018
- нержавеющая сталь;

Бокс для хранения медпрепаратов.
Представляет собой пенал с откидной крышкой
и вставкой в отверстиями для размещения
емкостей с медикаментами.
Устанавливается на столики врача моделей С2 и С3.

Бокс для хранения медпрепаратов
БМ СГКН. 360000 арт. 0.0.000
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- ширина – 450 мм
- глубина – 127 мм
- высота – 80 мм

Столик с 4-мя выдвижными ящиками
(высота 2 шт. — 60 мм, высота 2 шт. — 120 мм).

Столик С4 СГКН. 350003 арт. 0.3.018
- полимерное покрытие;

На колесных опорах:
- ширина – 500 мм
- глубина – 500 мм
- высота – 835 мм

Столик с пятью выдвижными ящиками
(высота 4 шт. — 60 мм,
высота 1 шт. — 120 мм).

Столик С5 СГКН. 350004 арт. 0.3.018
- полимерное покрытие;

На колесных опорах:
- ширина – 500 мм
- глубина – 500 мм
- высота – 835 мм

Столик с шестью выдвижными ящиками (высота — 60 мм)

Столик С6 СГКН. 350005 арт. 0.3.018
- полимерное покрытие;

На колесных опорах:
- ширина – 500 мм
- глубина – 500 мм
- высота – 835 мм

Пластиковый вкладыш для ящиков на одно отделение.

На колесных опорах:
- ширина – 352 мм
- глубина – 367 мм
- высота – 22 мм

Вкладыш пластиковый ВП1 НСТР.393
- пластик, 1-одно отделение;

Вкладыш пластиковый ВП2 НСТР.394
- пластик, 2 отделения;

Вкладыш пластиковый ВП4 НСТР.395
- пластик, 4 отделения;

Вкладыш пластиковый ВП10 НСТР.396
- пластик, 10 отделений;

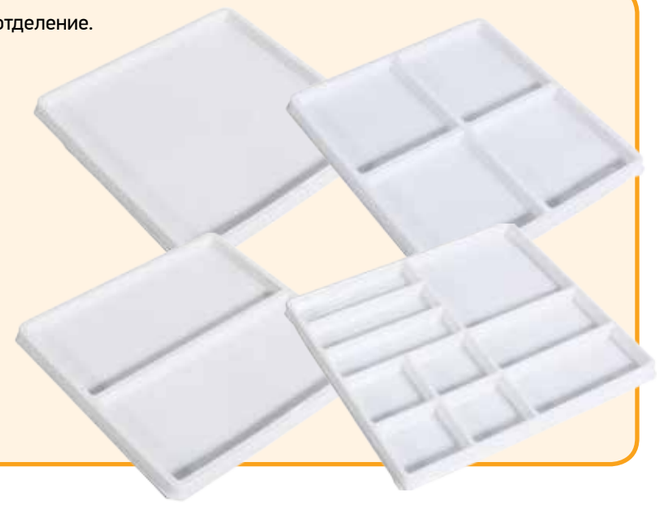

Столы медицинские моделей Т8

Столы медицинские предназначены для размещения всевозможных предметов, материалов, применяемых в медицинской практике, и изготовлены из:

- стали с полимерным покрытием;
- нержавеющей стали.

Основные преимущества и функции представленных ниже медицинских столов определяются следующими конструктивными особенностями:

- столешницы изготавливаются в трех вариантах исполнения: из натурального дерева; по технологии «постформинг» и из нержавеющей стали;
- некоторые модели медицинских столов выполнены на колесных опорах производства компании «TENTE», Германия, не оставляющих следов на поверхности пола;
- ящики столов оснащены безопасными ручками, имеющими эргономичный дизайн, поверхность которых легко очищается и дезинфицируется;
- при необходимости элементы медицинских столов могут окрашиваться антибактериальным полимером;
- ящики столов могут быть оборудованы замками от несанкционированного открывания;
- роликовые направляющие, применяемые в тумбочках медицинских столов, обеспечивают плавное, совершенно мягкое и бесшумное скольжение выдвижных ящиков.

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул,
например: *«Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»*
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Стол со столешницей из ламинированного ДСП.

Стол Т8 СГКН. 550039 арт. 0.1.029
- полимерное покрытие;
- длина – **850 мм**;
- ширина – **480 мм**;
- высота – **750 мм**;

Стол Т8 СГКН. 550001 арт. 0.1.029
- полимерное покрытие;
- длина – **800 мм**;
- ширина – **600 мм**;
- высота – **750 мм**;

Стол Т8 СГКН. 550040 арт. 0.1.029
- полимерное покрытие;
- длина – **800 мм**;
- ширина – **800 мм**;
- высота – **750 мм**;

Стол Т8 СГКН. 550042 арт. 0.1.029
- полимерное покрытие;
- длина – **1200 мм**;
- ширина – **600 мм**;
- высота – **750 мм**;

Стол Т8 СГКН. 550043 арт. 0.1.029
- полимерное покрытие;
- длина – **1200 мм**;
- ширина – **800 мм**;
- высота – **750 мм**;

Стол с полкой. Межполочное расстояние – 475 мм.

Стол Т8.16 СГКН. 550022 арт. 0.1.014
- полимерное покрытие;

Стол Т8.16 СГКН. 550054 арт. 1.1.014
- нержавеющая сталь;

Габаритные размеры:
- длина – 550 мм
- ширина – 500 мм
- высота – 855 мм

Габаритные размеры:
- длина –
- ширина – 600 мм
- высота – 825 мм

Стол со столешницей с трехсторонним ограждением.

Стол Т8.04 СГКН. 550008 арт. 1.1.027
- нержавеющая сталь;
- длина – **1100 мм**;

Стол Т8.04 СГКН. 550009 арт. 1.1.027
- нержавеющая сталь;
- длина – **1500 мм**;

Стол Т8.04 СГКН. 550010 арт. 1.1.027
- нержавеющая сталь;
- длина – **1700 мм**;

Стол с полкой.
Межполочное расстояние – 370 мм.
Колеса – Ø 50мм, два из которых – с тормозом.

Габаритные размеры:
- длина – 980 мм
- ширина – 550 мм
- высота – 720 мм

Стол Т8.05 СГКН. 550012 арт. 1.3.014
- нержавеющая сталь;

Стол со столешницей с трехсторонним ограждением. Межполочное расстояние – 430 мм.
Колеса – Ø 50мм, два из которых – с тормозом.

На колесных опорах:
- длина – 580 мм
- ширина – 450 мм
- высота – 820 мм

Стол Т8.05 СГКН. 550044 арт. 0.1.033
- нержавеющая сталь;

Стол со столешницей из нержавеющей стали, двумя выдвижными ящиками (высота – 120 мм) и полкой из ламинированного ДСП.
Межполочное расстояние – 440 мм.

Стол Т8.06 СГКН. 550044 арт. 0.1.033
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 1805 мм
- ширина – 805 мм
- высота – 875 мм

Стол со столешницей из ламинированного постформинга и полкой из ламинированного ДСП. Межполочное расстояние – 170 мм.

Стол Т8.08 СГКН. 550015 арт. 0.1.015
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 1200 мм
- ширина – 600 мм
- высота – 750 мм

Стол со столешницей из ламинированного ДСП.

Стол Т8.10 СГКН. 550017 арт. 0.1.029
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 900 мм
- ширина – 600 мм
- высота – 750 мм

Стол со столешницей
из нержавеющей стали.

Стол Т8.09 СГКН. 550016 арт. 0.1.027
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 1200 мм
- ширина – 587 мм
- высота – 750 мм

Стол с выдвижным ящиком (высота – 120 мм)
и двумя съемными поддонами из нержавеющей стали.
Межполочное расстояние – 355 мм.
Колеса – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

На колесных опорах:
- длина – 860 мм
- ширина – 450 мм
- высота – 800 мм

Стол Т8.02 СГКН. 550006 арт. 0.3.007
- полимерное покрытие;

Стол Т8.02 СГКН. 550007 арт. 1.3.006
- нержавеющая сталь;

Стол с 2-мя выдвижными ящиками (высота – 120 мм)
и двумя съемными поддонами. Межполочное расстояние – 355 мм.
Колеса – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

Стол Т8.07 СГКН. 550047 арт. 0.3.007
- полимерное покрытие;

Стол Т8.07 СГКН. 550014 арт. 1.3.006
- нержавеющая сталь;

На колесных опорах:
- длина – 860 мм
- ширина – 450 мм
- высота – 800 мм

Стол с 2-мя выдвижными ящиками (высота – 200 мм).
Столешница – с трехсторонним ограждением.
Колеса – Ø 100 мм, два из которых – с тормозом.

Стол Т8.19 СГКН. 550027 арт. 1.3.016
- нержавеющая сталь;

На колесных опорах:
- длина – 710 мм
- ширина – 570 мм
- высота – 880 мм

Стол с 4-мя выдвижными ящиками
(высота 3 шт. – 125 мм, 1 шт. – 252 мм);
решетчатой съемной корзиной и кронштейном
для размещения инструментов. Верхний ящик с замком.
Столешница – с трехсторонним ограждением.
Колеса – Ø 100 мм, два из которых – с тормозом.

Стол Т8.23 СГКН. 550030 арт. 1.3.016
- нержавеющая сталь;

На колесных опорах:
- длина – 710 мм (без корзины)
- ширина – 440 мм
- высота – 833 мм

Стол с пятью выдвижными ящиками (высота – 125 мм),
решетчатой съемной корзиной и кронштейном для
размещения инструментов. Верхний ящик с замком.
Столешница с трехсторонним ограждением.
Колеса – Ø 100 мм, два из которых – с тормозом.

Стол Т8.18 СГКН. 550026 арт. 1.3.016
- нержавеющая сталь;

На колесных опорах:
- длина – 710 мм (без корзины)
- ширина – 440 мм
- высота – 833 мм

Стол однокорпусной
с 4-мя выдвижными ящиками
(высота 3 шт. – 120 мм, 1 шт. – 240 мм).
Столешница из ламинированного
постформинга.
Возможно левое или правое расположение
корпуса. Габариты тумбы – 450х450 мм.

Стол Т8.15 СГКН. 550021 арт. 0.1.017
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 1200 мм
- ширина – 600 мм
- высота – 760 мм

Стол однокорпусной с двумя регулируемыми полками.
Столешница из ламинированного постформинга.
Возможно левое или правое расположение корпуса.
Габариты тумбы – 300х450 мм.

Стол Т8.13 СГКН. 550019 арт. 0.1.002
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 650 мм
- ширина – 600 мм
- высота – 760 мм

Стол однокорпусной с двумя
регулируемыми полками.
Столешница из ламинированного ДСП.
Возможно левое или правое
расположение корпуса.
Габариты тумбы – 300х450 мм.
Ширина столешницы – 600 мм.

Габаритные размеры:
- длина – 1200 мм
- ширина – 1200 мм
- высота – 760 мм

Стол Т8.17 СГКН. 550025 арт. 0.1.002
- полимерное покрытие;

Стол однокорпусной с 4-мя выдвижными ящиками
в корпусе (высота 3 шт. – 120 мм,
высота 1 шт. – 240 мм)
и выдвижными ящиками под столешницей
(высота 2 шт. – 60 мм). Столешница из
ламинированного постформинга.
Габариты тумбы – 450х450 мм.

Стол Т8.12 СГКН. 550018 арт. 0.1.017
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 1380 мм
- ширина – 600 мм
- высота – 760 мм

Стол двухкорпусной с выдвижными ящиками под
столешницей (высота 2 шт. – 60 мм).
Левый корпус – с 4-мя выдвижными ящиками
(высота 3 шт. – 120 мм, 1 шт. – 240 мм).
Правый корпус – с 2-мя регулируемыми полками.
Столешница из ламинированного постформинга.
Габариты тумбы – 450х450 мм.

Стол Т8.14 СГКН. 550036 арт. 0.1.029
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 1810 мм
- ширина – 600 мм
- высота – 760 мм

Стол однокорпусной с двумя
регулируемыми полками
в каждом. Столешница из
ламинированного ДСП.
Габариты тумбы – 300х450 мм.
Ширина столешницы – 600 мм.

**Стол Т8.22 СГКН.
550029 арт. 0.1.002**
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 1200 мм
- ширина – 1200 мм
- высота – 760 мм

Стол с выдвижным ящиком (высота – 120 мм), который оснащен замком. Имеет два съемных и один несъемный (верхний) поддоны из нержавеющей стали. Укомплектован почкообразным лотком для отходов, который устанавливается в съемный держатель. Межполочное расстояние – 240 мм. Колеса – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

Стол Т8.02 СГКН. 550006 арт. 0.3.007

- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:

- длина – 1000 мм
- ширина – 515 мм
- высота – 955 мм

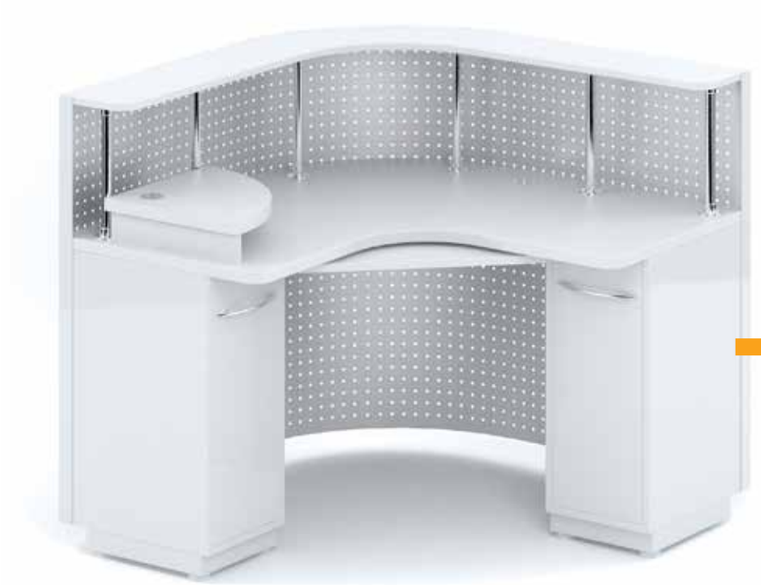

Стол двухкорпусной с двумя регулируемыми полками в каждом. Столешница из ламинированного ДСП. Имеются подставка под монитор и выдвижная полка для клавиатуры. Передняя часть стола защищена перфорированным листом. Габариты тумбы – 300х450 мм. Ширина столешницы – 600 мм.

Стол Т8.28 СГКН. 550037 арт. 0.1.029

- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:

- длина – 1200 мм
- ширина – 1200 мм
- высота – 1100 мм

Стол со столешницей из ламинированного ДСП. Колеса – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

Стол Т8.20 СГКН. 550028 арт. 0.3.029

- полимерное покрытие;

На колесных опорах:

- длина – 700 мм
- ширина – 400 мм
- высота – 720 мм

Стол трехкорпусной с 4-мя выдвижными ящиками в каждом (высота 3 шт. — 120 мм, высота 1 шт. — 362 мм). Столешница из ламинированного ДСП. Имеются четыре дополнительные полочки для бумаг. Передняя часть стола защищена перфорированным листом. Габариты тумбы — 450х450 мм. Ширина столешницы — 600 мм.

Стол Т8.28 СГКН. 550037 арт. 0.1.029

- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:

- длина – 4000 мм
- ширина – 1200 мм
- высота – 1100 мм

Подставки медицинские моделей Т9

Подставки медицинские представляют собой сборную металлическую конструкцию и изготавливаются из:

- листовой стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,9 мм;
- листовой нержавеющей текстурированной стали толщиной не менее 0,8 мм;
- листовой нержавеющей стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,9 мм.

Основные преимущества и функции представленных ниже медицинских подставок определяются следующими конструктивными особенностями:

- при необходимости элементы медицинских подставок могут окрашиваться антибактериальным полимером;
- некоторые модели указанного оборудования выполнены на колесных опорах;
- подставка под бикс, часто используемая в операционных и перевязочных, регулируется по высоте, что позволяет размещать на ней различные емкости;
- форма медицинских подставок обеспечивает безопасность их использования и адаптирована под средний рост человека.

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул,
например: *«Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»*
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Подставка для установки всех типоразмеров стерилизационных емкостей и открытия крышек с помощью педального привода. Столик — из нержавеющей стали.

Подставка Т9.01 СГКН. 600002 арт. 0.1.027
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 435 мм
- ширина – 500 мм
- высота – 1095 мм

Подставка складная мобильная, для крепления одноразовых пакетов для сбора мусора.

Подставка Т9 СГКН. 600007 арт. 0.3.000
- полимерное покрытие;

Подставка Т9 СГКН. 600008 арт. 1.3.000
- нержавеющая сталь;

Габаритные размеры:
- длина – 430 мм
- ширина – 420 мм
- высота – 800 мм

Подставка мобильная для размещения инструментов с регулируемым по высоте столиком из нержавеющей стали.

На колесных опорах:
- длина – 750 мм
- ширина – 500 мм
- высота – 900-1250 мм

Подставка Т9.03 СГКН. 600005 арт. 0.3.027
- полимерное покрытие;

Подставка Т9.03 СГКН. 600009 арт. 1.3.027
- нержавеющая сталь;

Подставка мобильная со съемной 9,5-литровой емкостью из нержавеющей стали для сбора использованных материалов.

Подставка Т9.02 СГКН. 600003 арт. 0.3.032
- полимерное покрытие;

Подставка Т9.02 СГКН. 600004 арт. 1.3.032
- нержавеющая сталь;

Габаритные размеры:
- длина – 610 мм
- ширина – 610 мм
- высота – 800 мм

Подставка для забора крови выполнена в мобильном варианте на колесах Ø 50 мм, два из которых – с тормозом. Столешница регулируется по высоте. Подставка комплектуется подушкой из полиуретана в чехле с винилискожи.

Подставка Т9.03 СГКН. 600005-01 арт. 0.3.037
- полимерное покрытие;

На колесных опорах:
- длина – 500 мм
- ширина – 450 мм
- высота – 745-1000 мм

Тележки медицинские моделей Т10

Тележки медицинские предназначены для перевозки всевозможных грузов, предметов, материалов, применяемых в медицинской практике, и изготавливаются из:

- листовой стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,9 мм;
- листовой нержавеющей текстурированной стали толщиной не менее 0,8 мм;
- листовой нержавеющей стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,9 мм.

Основные преимущества и функции представленных ниже медицинских тележек определяются следующими конструктивными особенностями:

- несущие конструкции тележек просты, удобны и надежны в эксплуатации;
- на все модели медицинских тележек установлены надежные колесные опоры Ø160мм производства компании «TENTE», Германия, не оставляющие следы на поверхности пола.

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул,
например: *«Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»*
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Тележка двухполочная
с колесами Ø 160 мм.
Межполочное расстояние – 450 мм.
Грузоподъемность – не более 60 кг.

Тележка Т10.01 СГКН. 650001 арт. 1.3.024
- нержавеющая сталь;

На колесных опорах:
- длина – 1180 мм
- ширина – 660 мм
- высота – 1044 мм

Тележка однополочная
для перевозки грузов с колесами Ø 160 мм.
Грузоподъемность – не более 100 кг.

Тележка Т10.09 СГКН. 650013 арт. 1.3.024
- нержавеющая сталь;

На колесных опорах:
- длина – 1180 мм
- ширина – 660 мм
- высота – 1044 мм

Тележка трехполочная, с колесами Ø 160 мм. Межполочное расстояние – 300 мм. Грузоподъемность на полку – не более 40 кг.

Тележка Т10.05 СГКН. 650013 арт. 1.3.024
- нержавеющая сталь;

На колесных опорах:
- длина – 1180 мм
- ширина – 660 мм
- высота – 1044 мм

Тележка трехполочная, с колесами Ø 160 мм.
Межполочное расстояние — 365 мм.
Полки перфорированные.
Грузоподъемность на полку — не более 40 кг.

Тележка Т10.06 СГКН. 650007 арт. 1.3.024
- нержавеющая сталь;

На колесных опорах:
- длина – 1200 мм
- ширина – 660 мм
- высота – 1044 мм

Тележка с трехсторонним боковым ограждением (h=100 мм), с колесами Ø 160 мм.
Грузоподъемность – не более 40 кг.

Тележка Т10.13 СГКН. 650017 арт. 1.3.024
- нержавеющая сталь;

На колесных опорах:
- длина – 1180 мм
- ширина – 660 мм
- высота – 1044 мм

Тележка трехполочная с 3-х сторонними боковыми ограждениями (h=100 мм), с колесами Ø 160 мм. Межполочное расстояние – 300 мм. Грузоподъемность на полку – не более 40 кг.

Тележка Т10.12 СГКН. 650016 арт. 1.3.024
- нержавеющая сталь;

На колесных опорах:
- длина – 1180 мм
- ширина – 660 мм
- высота – 1044 мм

Тележка двухполочная с трехсторонними боковыми ограждениями (h=100 мм), с колесами Ø 160 мм. Межполочное расстояние – 450 мм. Грузоподъемность на полку – не более 40 кг.

Тележка Т10.11 СГКН. 650020 арт. 0.3.024
- полимерное покрытие;

Тележка Т10.11 СГКН. 650015 арт. 1.3.024
- нержавеющая сталь;

На колесных опорах:
- длина – 1200 мм
- ширина – 660 мм
- высота – 1044 мм

Тележка с двумя съемными поддонами (h=60 мм), с колесами Ø 50 мм. Грузоподъемность на поддон – не более 20 кг.

На колесных опорах:
- длина – 760 мм
- ширина – 470 мм
- высота – 870 мм

Тележка Т10.08 СГКН. 650010 арт. 0.3.024
- полимерное покрытие;

Тележка Т10.08 СГКН. 650011 арт. 1.3.024
- нержавеющая сталь;

Тележка Т10.08 СГКН. 650010-01 арт. 0.3.007
- каркас – полимерное покрытие, поддон – нержавеющая сталь;

Тележка трехполочная, с колесами Ø 160 мм. Межполочное расстояние – 475 мм. В комплект подставки входит тканевый чехол, укрывающий тележку. Грузоподъемность на полку – не более 40 кг.

На колесных опорах:
- длина – 850 мм
- ширина – 650 мм
- высота – 1773 мм

Тележка Т10.04 СГКН. 650004 арт. 0.3.024
- полимерное покрытие;

Тележка Т10.04 СГКН. 650005 арт. 1.3.024
- нержавеющая сталь;

Тележка трехполочная, с креплением одноразового мешка для отходов, с колесами Ø 50 мм. Межполочное расстояние – 350 мм. Грузоподъемность на полку – не более 20 кг.

Тележка Т10 СГКН. 650000 арт. 0.3.024
- полимерное покрытие;

На колесных опорах:
- длина – 1000 мм
- ширина – 450 мм
- высота – 940 мм

Тележка двухуровневая, с колесами Ø 160 мм. Верхний уровень – съемный поддон (h=100 мм); нижний – полка. Грузоподъемность на полку, поддон – не более 40 кг.

Тележка Т10.02 СГКН. 650002 арт. 0.3.024
- полимерное покрытие;

Тележка Т10.02 СГКН. 650002-1 арт. 0.3.007
- каркас – полимерное покрытие, поддон – нержавеющая сталь;

На колесных опорах:
- длина – 1250 мм
- ширина – 660 мм
- высота – 1044 мм

Тележка представляет собой емкость со съемной крышкой и распашной дверью в передней части, с колесами Ø 160 мм. Используется для перевозки грязного белья.

Тележка Т10.07 СГКН. 650009 арт. 0.3.023
- полимерное покрытие;

Тележка Т10.07 СГКН. 650008 арт. 1.3.023
- нержавеющая сталь;

На колесных опорах:
- длина – 600 мм
- ширина – 580 мм
- высота – 950 мм

Тележка выполнена в мобильном варианте на четырех колесах Ø 125 мм, каждое из которых оснащено тормозом. Ложе съемных носилок изготовлено из нержавеющей стали. Комплектуется полиуретановым матрацем толщиной 30 мм в наматрацнике из винилискожи.

Тележка Т10.14 СГКН. 650029 арт. 0.3.027
- полимерное покрытие;

На колесных опорах:
- длина – 2300 мм
- ширина – 570 мм
- высота – 800 мм

Тележка с двумя съемными поддонами глубиной 60 мм, с колесами Ø 125 мм без тормоза. Нагрузка на каждый поддон – не более 10 кг.

На колесных опорах:
- длина – 1220 мм
- ширина – 4550 мм
- высота – 1010 мм

Тележка Т10.08 СГКН. 650011-01 арт. 1.3.024
- нержавеющая сталь;

Стеллажи медицинские моделей Т11

Стеллажи медицинские предназначены для хранения всевозможных предметов, материалов, изделий, применяемых в медицинской практике, и изготавливаются из:

- листовой стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,9 мм;
- листовой нержавеющей текстурированной стали толщиной не менее 0,8 мм;
- листовой нержавеющей стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,9 мм.

Все модели представленных стеллажей имеют сборно-разборную конструкцию с возможностью регулировки полок по высоте с шагом 50мм.

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул,
например: *«Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»*
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Габаритные размеры:
- длина – 1182 мм
- ширина – 557 мм
- высота – 2002 мм

Стеллаж пятиполочный. Номинальное межполочное расстояние – 465 мм. Нагрузка на полку — не более 80 кг.

Стеллаж Т11.01 СГКН. 700001 арт. 0.0.024
- полимерное покрытие;

Стеллаж Т11.01 СГКН. 700002 арт. 1.0.024
- нержавеющая сталь;

Стеллаж 3-полочный. Номинальное межполочное расстояние – 775 мм. Нагрузка на полку – не более 80 кг.

Стеллаж Т11 СГКН. 700000 арт. 0.0.024
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 1182 мм
- ширина – 557 мм
- высота – 1645 мм

Стеллаж архивный 6-полочный. Межполочное расстояние – 365 мм. Нагрузка на полку – не более 60 кг.

Стеллаж Т11.05 СГКН. 700005 арт. 0.0.024
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 1004 мм
- ширина – 504 мм
- высота – 2002 мм

101

Стеллаж четырехполочный с перфорированными полками. Межполочное расстояние – 475 мм. Нагрузка на полку – не более 80 кг.

Стеллаж Т11.08 СГКН. 700007 арт. 1.0.024
- нержавеющая сталь;

Габаритные размеры:
- длина – 1182 мм
- ширина – 557 мм
- высота – 2002 мм

97

Стеллаж архивный восьмиполочный с боковыми ограничителями и центральными разделителями на полках. Номинальное межполочное расстояние – 220 мм. Нагрузка на полку – не более 60 кг.

Стеллаж Т11.06 СГКН. 700006 арт. 0.0.024
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 1004 мм
- ширина – 504 мм
- высота – 2002 мм

99

Стеллаж архивный восьмиполочный с боковыми и задними ограничителями и наличием разделителей на полках. Номинальное межполочное расстояние – 220 мм. Нагрузка на полку – не более 60 кг.

Стеллаж Т11.07 СГКН. 700007 арт. 0.0.024
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 1004 мм
- ширина – 304 мм
- высота – 2002 мм

98

Стеллаж архивный восьмиполочный с боковыми ограничителями на полках. Номинальное межполочное расстояние – 220 мм. Нагрузка на полку – не более 60 кг.

Стеллаж Т11.04 СГКН. 700004 арт. 0.0.024
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 1004 мм
- ширина – 504 мм
- высота – 2002 мм

Стеллаж четырехполочный. Номинальное межполочное расстояние – 370 мм. Нагрузка на полку – не более 30 кг.

Стеллаж Т11.03 СГКН. 700003 арт. 0.1.024
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 1000 мм
- ширина – 660 мм
- высота – 1870 мм

Мебель больничная

Специализированная больничная мебель предназначена для обустройства интерьера и оснащения смотровых, процедурных, хирургических кабинетов и отделений медицинских учреждений.

Общие характеристики мебели больничной:

- двухсекционное ложе кушеток выполнено из регулируемого (до 30°) подголовника и неподвижной части, обшитых медицинским кожзаменителем;
- стулья изготовлены из металлического каркаса с полимерным покрытием, устойчивым к механическим и температурным воздействиям, и сиденья из натурального дерева, обтянутого влагонепроницаемой винилискожей;
- штатив для вливания закреплен на трехлучевом передвижном основании с колесами Ø50мм и регулируемой по высоте (1320 — 2000 мм) выдвижной стойкой.

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул,
например: *«Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»*
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Банкетка с металлическим каркасом, покрытым полимерной краской.

Банкетка БМ СГКН. 752000 арт. 0.1.037
- сидение и спинка мягкие, обтянуты винилискожей;

Банкетка БМ СГКН. 752003 арт. 0.1.028
- сидение и спинка из натурального дерева;

Габаритные размеры:
- длина – 1500 мм
- ширина – 560 мм
- гл. сиденья – 400 мм
- высота – 880 мм

Банкетка с металлическим каркасом, покрытым полимерной краской.

Габаритные размеры:
- длина – 1000 мм
- ширина – 400 мм
- высота – 495 мм

Банкетка БМ СГКН. 752002 арт. 0.1.037
- сидение и спинка мягкие, обтянуты винилискожей;

Ширма медицинская, выполнена в разборном варианте.

Ширма медицинская НСТР. 522
- полимерное покрытие;

Габаритные размеры:
- длина – 1000 мм
- ширина – 420 мм
- высота – 1700 мм

Кушетка с металлическим каркасом, покрытым полимерной краской.
Подголовник регулируемый, 13-ти позиционный.
Угол подъема – 0 ÷ 30º.

Кушетка КМ СГКН. 751000 арт. 0.0.037
- поверхности мягкие, обтянуты винилискожей;

Габаритные размеры:
- длина – 1950 мм
- ширина – 594 мм
- высота – 520 мм

Стул с металлическим каркасом, покрытым полимерной краской.

Габаритные размеры:
- длина – 470 мм
- ширина – 420 мм
- высота – 810 мм

Стул СМ СГКН. 754000 арт. 0.0.028
- сидение из натурального дерева;

Стул СМ СГКН. 754004 арт. 0.0.037
- сидение мягкое, обтянуто винилискожей;

Кушетка с каркасом из массива дерева.
Подголовник регулируемый. Угол подъема – 0 ÷ 20º.

Кушетка КМ.01 СГКН. 751001 арт. 2.0.037
- поверхности мягкие, обтянуты винилискожей;

Габаритные размеры:
- длина – 1950 мм
- ширина – 594 мм
- высота – 460 мм

Стул с металлическим каркасом, покрытым полимерной краской.

Габаритные размеры:
- Ø сидения – 350 мм
- высота – 450 мм

Стул СМ.02 СГКН. 754005 арт. 0.0.028
- сидение из натурального дерева;

Стул СМ.02 СГКН. 754002 арт. 0.0.037
- сидение мягкое, обтянуто винилискожей;

Штатив передвижной, регулируемый по высоте; на колесах – Ø 50 мм. Стойка выдвижная, 2 крючка, 2 держателя флаконов, изготовлены из нержавеющей стали.

Штатив для вливания ШДВСГКН. 753001 арт. 0.3.000
- полимерное покрытие;

На колесных опорах:
- Ø основания – 613 мм
- высота – 2000 мм

Кровати больничные

Больничные кровати предназначены для использования как в стандартных отделениях медицинских учреждений, так и в отделениях реанимаций, кардиологии, палат интенсивной терапии и других случаях нестандартного ухода.

Общие характеристики больничных кроватей:

- ложе кроватей выполнены из стальной сетки или вентилируемого ABS-пластика;
- спинки (в зависимости от модели) изготавливаются из металла, натурального дерева, ABS-пластика или ламинированного ДСП;
- все передвижные кровати комплектуются усиленными колесными опорами производства «TENTE», Германия, с системой блокировки посредством центрального тормоза;
- изменение высоты ложа, подъем и опускание секций, а также наклоны кроватей обеспечиваются с помощью электрических приводов «LINAK», Дания;
- на некоторых моделях имеется возможность установки дополнительного оборудования (телескопической инфузионной стойки, подъемного устройства, рамы Балканского, подставку под «судно», могут комплетоваться матрацем и т.д.).

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул,
например: *«Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»*
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Кровать модели КБ.01
Передвижная, спинка — с деревянной вставкой.

КБ.01 СГКН. 750001 арт. 0.3.030
- без матраца;

КБ.01 СГКН. 750001 арт. 0.3.030-02-00
- с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом;

КБ.00 СГКН. 750001 арт. 0.3.030-02-01
- с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, обладающим высокой водоупорностью. Паропроницаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

- Габариты матраца – 1938x850x100 мм;

Габаритные размеры:
- длина – 2030 мм
- ширина – 897 мм
- высота – 1003 мм
- выс. до ложа– 527 мм

Кровать модели КБ.03
Стационарная, спинка – с деревянной вставкой.

КБ.03 СГКН. 750003 арт. 0.0.030
- без матраца;

КБ.03 СГКН. 750003 арт. 0.0.030-02-00
- с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом;

КБ.03 СГКН. 750003 арт. 0.0.0301-02-01
- с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, обладающим высокой водоупорностью. Паропроницаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

- Габариты матраца – 1938x850x100 мм;

Габаритные размеры:
- длина – 2030 мм
- ширина – 897 мм
- высота – 1003 мм
- выс. до ложа– 525 мм

Кровать модели КБ.01
Передвижная, спинка – с металлическими вертикальными перемычками.

КБ.01 СГКН. 750023 арт. 0.3.031
- без матраца;

КБ.01 СГКН. 750001 арт. 0.3.031-02-00
- с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом;

КБ.01 СГКН. 750023 арт. 0.3.031-02-01
- с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, обладающим высокой водоупорностью. Паропроницаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

- Габариты матраца – 1938x850x100 мм;

Габаритные размеры:
- длина – 2030 мм
- ширина – 897 мм
- высота – 1003 мм
- выс. до ложа– 527 мм

Кровать модели КБ.07
Стационарная, без регулируемого подголовника и боковых ограждений, спинка — из деревянного щита (без металлического ограждения).

Габаритные размеры:
- длина – 2012 мм
- ширина – 892 мм
- высота – 932 мм
- выс. до ложа– 530 мм

КБ.07 СГКН. 750012 арт. 0.0.030
- без матраца;

КБ.07 СГКН. 750012 арт. 0.0.030-02-00
- с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом;

КБ.07 СГКН. 750012 арт. 0.0.030-02-01
- с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, обладающим высокой водоупорностью. Паропроницаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.
- Габариты матраца – 1930x850x100 мм;

Кровать модели КБ.04
Стационарная, без регулируемого подголовника, спинка – с металлическими вставками.

КБ.04 СГКН. 750005 арт. 0.0.030
- без матраца;

КБ.04 СГКН. 750005 арт. 0.0.030-02-00
- с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом;

КБ.04 СГКН. 750005 арт. 0.0.030-02-01
- с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, обладающим высокой водоупорностью. Паропроницаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.
- Габариты матраца – 1938x850x100 мм;

Габаритные размеры:
- длина – 2030 мм
- ширина – 897 мм
- высота – 1000 мм
- выс. до ложа– 525 мм

Кровать модели КБ.03
Стационарная, спинка – с металлическими вертикальными перемычками.

КБ.03 СГКН. 750004 арт. 0.0.031
- без матраца;

КБ.03 СГКН. 750004 арт. 0.0.031-02-00
- с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом;

КБ.03 СГКН. 750004 арт. 0.0.031-02-01
- с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, обладающим высокой водоупорностью. Паропроницаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.
- Габариты матраца – 1938x850x100 мм;

Габаритные размеры:
- длина – 2030 мм
- ширина – 897 мм
- высота – 1000 мм
- выс. до ложа– 525 мм

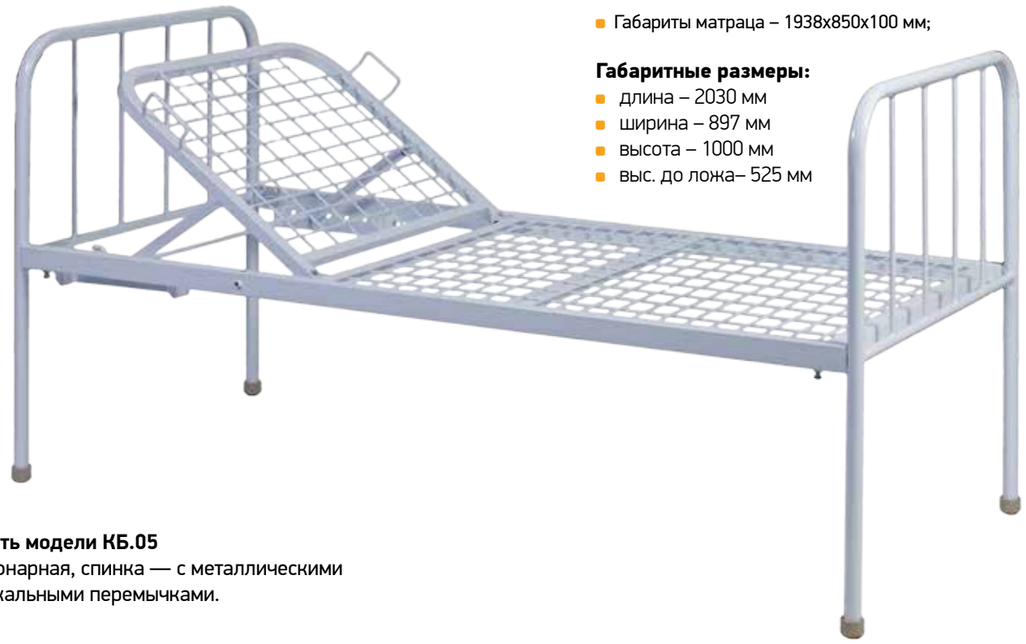

Кровать модели КБ.05
Стационарная, спинка — с металлическими вертикальными перемычками.

КБ.05 СГКН. 750006 арт. 0.0.031
- без матраца;

КБ.05 СГКН. 750006 арт. 0.0.031-05-00
- с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом;

КБ.05 СГКН. 750006 арт. 0.0.031-05-01
- с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, обладающим высокой водоупорностью. Паропроницаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.
- Габариты матраца – 1330x620x100 мм;

Габаритные размеры:
- длина – 1470 мм
- ширина – 729 мм
- высота – 1000 мм
- выс. до ложа– 540 мм

КБ.05 СГКН. 750007 арт. 0.0.031
- без матраца;

КБ.05 СГКН. 750007 арт. 0.0.031-07-00
- с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом;

КБ.05 СГКН. 750007 арт. 0.0.031-07-01
- с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, обладающим высокой водоупорностью. Паропроницаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.
- Габариты матраца – 1530x620x100 мм;

Габаритные размеры:
- длина – 1600 мм
- ширина – 702 мм
- высота – 1000 мм
- выс. до ложа– 540 мм

КБ.11 СГКН. 750042 арт. 0.3.038
- без матраца;

КБ.11 СГКН. 750042 арт. 0.3.038-02-00.2
- с матрацем и чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани;

КБ.11 СГКН. 750042 арт. 0.3.038-02-01.2
- с матрацем и чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием (ПлПУМ), обладающим высокой водоупорностью.

- Паропроницаемость -6,0-10,0мг/см^3 час;
- Габариты матраца: 1930x850x100(мм).

Кровать модели КБ.11

- Ложе кровати 4-х секционное;
- Конструкция изделия изготовлена из стали с полимерно-порошковым покрытием. Согласно требованиям безопасности острые углы отсутствуют. Корпус изделия выступает по отношению к основанию, что облегчает доступ медицинского персонала к пациенту;
- Торцевые спинки изделия легкосъемные и изготовлены из стальной трубы со вставками из натурального дерева;
- Изделие имеет два складных боковых ограждения;
- Для предотвращения ударов о стены при перемещении изделие оснащено угловыми бамперами;
- Изделие снабжено четырьмя колесами с системой центральной блокировки колес и системой направляющего колеса;
- Легкий и простой в управлении пульт позволяет пациенту регулировать положение ложа изделия самостоятельно;
- Изделие выдерживает специальную санитарную обработку дезинфицирующими средствами, применяемыми в медицинской практике.

Технические характеристики

Секции	спинная, центральная фиксированная, бедренная, ножная
Электроприводы	высота ложа, подъем спинной секции, подъем бедренной секции
Ручной подъем	подъем секции голени зубчатой рейкой
Управление	пульт управления пациента,
Колеса	4 штуки, Ø 150 мм
Тормоз колес	центральный тормоз
Габаритные размеры (длина x ширина)	2175x995 мм (по угловым бамперам)
Высота ложа	515-830 мм (без матраца)
Подъем спинной секции	0° +60°
Подъем бедренной секции	0° +40°
Подъем секции голени	-35° +0°
Максимальная нагрузка на изделие	200 кг
Электропитание	220В – 50 Гц
Питание внутренних цепей управления	24В постоянного тока

Кровать модели КБ.14
- с боковыми ограждениями, имеющими два положения:
- верхнее фиксированное и нижнее, регулируемыми по высота;
- спинки – с металлическими вертикальными перемычками;
- оснащена 4-мя колесами с тормозом Ø 100 мм;
- ложе изделия регулируется в интервале от 650 до 925 мм и может принимать положения тренделенбург и антитренделенбург.

КБ.14 СГКН. 750036 арт. 0.3.031
- без матраца;

КБ.14 СГКН. 750036 арт. 0.3.031-05-00
- с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом;

КБ.14 СГКН. 750036 арт. 0.3.031-05-01
- с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, обладающим высокой водоупорностью. Паропроницаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

- Габариты матраца – 1330x620x100 мм;

Габаритные размеры:
- длина – 1500 мм
- ширина – 820 мм
- высота – 1500 мм

Кровать модели КБ.14
- с боковыми ограждениями, имеющими два положения:
- верхнее фиксированное и нижнее, регулируемыми по высота;
- спинки – с металлическими вертикальными перемычками.

КБ.14 СГКН. 750018 арт. 0.3.031
- без матраца;

КБ.14 СГКН. 750018 арт. 0.3.031-14-00
- с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом;

КБ.14 СГКН. 750018 арт. 0.3.031-14-01
- с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, обладающим высокой водоупорностью. Паропроницаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

- Габариты матраца – 1150x540x100 мм;

Габаритные размеры:
- длина – 1225 мм
- ширина – 615 мм
- высота – 1285 мм

КБ.11 СГКН.750013 арт.0.3.038
- без матраца;

КБ.11 СГКН.750013 арт.0.3.038-02-00.2
- с матрацем и чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани;

КБ.11 СГКН.750013 арт.0.3.038-02-01.2
- с матрацем и чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием (ПлПУМ), обладающим высокой водоупорностью.

- Паропроницаемость -6,0-10,0мг/см^3 час;
- Габариты матраца: 1930x850x100(мм).

Кровать модели КБ.11

- Ложе изделия закрыто пластиковым кожухом;
- Конструкция изделия изготовлена из стали с полимерно-порошковым покрытием. Согласно требованиям безопасности острые углы отсутствуют. Корпус изделия выступает по отношению к основанию, что облегчает доступ медицинского персонала к пациенту;
- Торцевые спинки изделия легкосъемные и изготовлены из ABS-пластика, имеют угловые бампера;
- Боковые ограждения изготовлены из ABS-пластика и легко опускаются, что позволяет обеспечить быстрый доступ к пациенту;
- Изделие снабжено четырьмя колесами, имеющими функции направления движения и центрального тормоза;
- Легкий и простой в управлении пульт позволяет пациенту регулировать положение ложа изделия самостоятельно;
- Дополнительный пульт обслуживающего персонала позволяет блокировать функции, осуществляемые с пульта управления пациента;
- Изделие выдерживает специальную санитарную обработку дезинфицирующими средствами.

Технические характеристики

Секции	спинная секция, центральная секция фиксированная, бедренная секция, ножная секция
Электроприводы	высота ложа, подъем спинной секции, подъем бедренной секции
Ручной подъем	подъем ножной секции зубчатой рейкой
Управление	пульт управления пациента, дополнительный пульт обслуживающего персонала
Колеса	4 штуки, Ø150 мм
Тормоз колес	центральный тормоз
Габаритные размеры (длина х ширина)	2160x940 мм (по угловым бамперам)
Высота ложа	550-900 мм (без матраца)
Подъем спинной секции	0º+70º
Подъем бедренной секции	0º+35º
Тренделенбург (АнтиТренделенбург)	0º±15º
Подъем ножной секции	-35º+ 0º
Максимальная нагрузка на изделие	225 кг
Электропитание	220В - 50 Гц
Питание внутренних цепей управления	24В постоянного тока

Кровати больничные

Кровать модели КБ.06
Кювеза выполнена из экологически чистого прозрачного пластика.
Угол наклона кювезы регулируется от -20º до +20º.Оснащена 4-мя колесами с тормозом Ø100 мм.

КБ.06 СГКН. 750015 арт. 0.3.000
- каркас - полимерное покрытие;
- без матраца;

КБ.06 СГКН. 750015 арт. 0.3.000-06-00
- каркас - полимерное покрытие;
- с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом;

КБ.06 СГКН. 750015 арт. 0.3.000-06-01
- каркас - полимерное покрытие;
- с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, обладающим высокой водоупорностью. Паропроницаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

- Габариты матраца – 620x320x50 мм;

Габаритные размеры:
- длина – 900 мм
- ширина – 460 мм
- высота – 990 мм

КБ.06 СГКН. 750011 арт. 1.3.000
- каркас - нержавеющая сталь;
- без матраца;

КБ.06 СГКН. 750011 арт. 1.3.000-06-00
- каркас - нержавеющая сталь;
- с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом;

КБ.06 СГКН. 750011 арт. 1.3.000-06-01
- каркас - нержавеющая сталь;
- с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, обладающим высокой водоупорностью. Паропроницаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

- Габариты матраца – 620x320x50 мм;

КБ.10 СГКН. 750008 арт. 0.3.030
- без матраца;

КБ.10 СГКН. 750008 арт. 0.3.030-02-00.2
- с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом;

КБ.10 СГКН. 750008 арт. 0.3.030-02-01.2
- с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, обладающим высокой водоупорностью. Паропроницаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

- Габариты матраца – 1930x850x100 мм;

Кровать модели КБ.10

- Ложе кровати 4-секционное (три секции – регулируемые).
- Регулировка углов наклона головной секции и секции бедра осуществляется газовыми пружинами, а регулировка секции голени – механическая с реечным приводом.
- Изменение высоты ложа регулируется ножным гидроприводом.
- Изделие — на 4-х колесах с центральным тормозом и блокировкой поворота.
- Спинки кровати съемные, со вставками из натурального дерева.
- На головной секции и секции бедра установлены складные боковые ограждения.
- Комплектация: стойка инфузионная, стойка типа «гусь».

Технические характеристики

- длина (с буферами) – 2230 мм;
- ширина (с буферами) – 965 мм;
- высота ложа (регулируемся) – 560-850 мм;
- тренделенбург – 0-17°;
- антитренделенбург – 0-8°;
- угол наклона спинной секции – 0-60°;
- угол наклона секции бедра – 0-30°;
- угол наклона секции голени – 0-30°.

Кровать модели КБ.15
Ложе кровати 4-секционное (три секции — регулируемые).
Регулировка углов наклона секций — механическая.
Спинки кровати — с деревянными вставками.

КБ.15 СГКН. 750031 арт. 0.3.030
- без матраца;

КБ.15 СГКН. 750031 арт. 0.3.030-02-00.2
- с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом;

КБ.15 СГКН. 750031 арт. 0.3.030-02-01.2
- с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, обладающим высокой водоупорностью. Паропроницаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

- Габариты матраца – 1930x850x100 мм;

Технические характеристики:
- длина – 2030 мм
- ширина – 897 мм
- высота (без «гуся») – 1003 мм
- подъем спинной секции – 0°+60°;
- подъем бедренной секции – 0°+30°;
- подъем секции голени – 20°+0°.

Кровать больничная модели КБ.08
Кровать больничная предназначена для перевозки пациентов и ухода в условиях больниц и отделений скорой медицинской помощи. Ложе кровати односекционное, с изменением положения его высоты с помощью ножного гидравлического привода. Изделие на 4-х колесах диаметром 150 мм с центральным тормозом и блокировкой поворота. Для удобства перемещения изделие оснащено двумя ручками по торцам кровати.

Изделие комплектуется: иинфузионной телескопической стойкой.

Технические характеристики:
- длина – 2170 мм
- ширина – 720 мм
- высота (регулируется) – 445–820 мм

КБ.08 СГКН.750051 арт. 0.3.031
- без матраца;

КБ.08 СГКН.750051 арт. 0.3.031-04-03
- с матрацем 2000x600x50 мм, из пенополиуретана с чехлом из винилискожи;

КБ.08 СГКН.750050 арт. 0.3.031
- ложе со стороны головы рентгенопроницаемо;
- без матраца;

КБ.08 СГКН.750050 арт. 0.3.031-04-03
- ложе со стороны головы рентгенопроницаемо;
- с матрацем 2000x600x50 мм, из пенополиуретана с чехлом из винилискожи;

Навесное оборудование для кроватей

Большинство моделей кроватей (за исключением моделей КБ.06, КБ.11, КБ.14) может быть оснащено по желанию клиента различным быстросъемным навесным оборудованием, что расширяет функциональные возможности кроватей. Навесное оборудование изготавливается их стальных деталей с применением полимерных покрытий. Отдельные части, детали изготавливаются из нержавеющей стали, пластика.

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул,
например: *«Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»*
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Стойка инфузионная. Имеет выдвижную верхнюю стойку, крючки (2 шт.), держатели флакона (2 шт.) из нержавеющей стали. Нижняя стойка оснащена удобным кронштейном для крепления к кровати.

Стойка телескопическая инфузионная
СТИ СГКН.000001
- высота – 940–1570 мм
- нижняя стойка – полимерное покрытие;

Устройство для приподнятая пациента. Изготовлено из низколегированных углеродистых сталей с применением полимерных покрытий. Оснащено кронштейном и дополнительным уголком, которые обеспечивают быстросъемность и легкую установку устройства. Комплектуется ручкой медицинской для облегчения приподнимания пациента.

Устройство для приподнятая пациента типа «Гусь» УПП СГКН.000003
- длина – 850 мм
- высота – 1366 мм
- полимерное покрытие;

Рама Балканского. Изготовлена из низколегированных углеродистый сталей с применением полимерных покрытий. Оснащено кронштейнами и дополнительными уголками, для быстрого и легкого крепления. Поперечная штанга рамы регулируется по высоте с шагом 100 мм.

Рама Балканского РБ СГКН.000004
- длина – 2110 мм
- высота – 1485 мм

Боковое кроватное ограждение. Изготовлено из стальных деталей с применением полимерных покрытий. Оснащено удобными кронштейнами для быстрого и легкого крепления ограждения к кровати.

Ограждение кроватное боковое
ОКБ СГКН.000002
- длина – 1039 мм
- высота – 290 мм
- полимерное покрытие;

Устройство для приподнятия пациента изготовлено из низколегированных углеродистых сталей с применением полимерных покрытий. Легко и быстро устанавливается на ложе *кровати модели КБ.10*. Устройство комплектуется ручкой медицинской для облегчения приподнимания пациента.

Устройство для приподнятия пациента типа «Гусь» УПП СГКН.000009 (для кроватей модели КБ.10).
- длина – 850 мм
- высота – 1366 мм
- полимерное покрытие;

Стойка инфузионная. Имеет выдвижную верхнюю стойку, крючки (2 шт.), держатели флаконов (2 шт.). Изделие изготовлено из нержавеющей стали. Легко и быстро устанавливается на ложе *кровати модели КБ.10*

Стойка телескопическая инфузионная
СТИ СГКН. 000007
(для кроватей модели КБ.10)
- высота – 1175-1805 мм
- нержавеющая сталь;

В настоящее время ЗАО «Струм» серийно выпускает более 200 наименований медицинских инструментов. Наиболее широко в общей номенклатуре изделий представлена стоматологическая продукция. Также предприятием изготавливаются изделия и для других областей медицины.

Для изготовления медицинских изделий применяются коррозионностойкие, устойчивые к стерилизации материалы, разрешенные Минздравом Республики Беларусь.

Медицинский инструмент изготавливается из нержавеющей стали марок 12Х18Н10Т, 40Х13, 20Х13; минипластины и шурупы-титан марки ВТ1-0, ВТ1-00; гильзы для зубных коронок — стальная лента 12Х18Н10Т.

Весь медицинский инструмент подвергается дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.

По желанию заказчика инструменты поставляются либо отдельно, либо комплектно. Отдельные комплекты разукомплектованию не подлежат и поставляются в боксе.

Комплекты, не подлежащие разукомплектованию:

- комплект инструментов для работы с металлокерамикой и воском (инструменты моделировочные № 15 ÷ № 22);
- комплект шпателей для металлокерамики (треугольный, трапециидальный, косоугольный, овальный, з зазубринами, вращающийся);
- комплект инструментов для лечения пародонтоза (кюретки: прямая, изогнутая, дистальная; очистители: С-образный, клювовидный, типа «крючок», серповидный; долото эмалевое двустороннее);
- комплект минипластин и шурупов для остеосинтеза (минипластины 28 наименований — 70 шт.; шурупы Ø2 мм — 160 шт. и Ø2,3 мм — 20 шт.; сверла Ø1,5 мм — 5 шт.; метчик Ø2 — 2 шт.);

- комплект инструментов для остеосинтеза (пинцет, щипцы для моделирования пластин, отвертки: простая и цанговая).

Комплекты стоматологических инструментов могут состоять из:

- 12 предметов (экскаваторы № 1, 2, 3 — по 1 шт.; штопфер-гладилки № 1, 2, 3 — по 1 шт.; гладилка серповидная — 1 шт.; гладилка шаровидная — 1 шт.; шпатель для цемента — 1 шт.; пинцет зубной изогнутый с насечкой — 1 шт.; зеркало стоматологическое с ручкой — 1 шт.; зонд зубной изогнутый l=15 мм — 1 шт.; бокс большой 200х150х30);
- 10 предметов (экскаваторы № 1, 2 — по 1 шт.; штопфер-гладилки № 1, 2 — по 1 шт.; гладилка серповидная — 1 шт.; гладилка шаровидная — 1 шт.; шпатель для цемента — 1 шт.; пинцет зубной изогнутый с насечкой — 1 шт.; зеркало стоматологическое с ручкой — 1 шт.; зонд зубной изогнутый l=15 мм — 1 шт.; бокс средний 190х100х30);
- 4 предметов (шпатель для цемента — 1 шт.; пинцет зубной изогнутый с насечкой — 1 шт.; зеркало стоматологическое с ручкой — 1 шт.; зонд зубной изогнутый l=15 мм — 1 шт.; бокс 190х70х25);
- 3 предметов (пинцет зубной изогнутый с насечкой — 1 шт.; зеркало стоматологическое с ручкой — 1 шт.; зонд зубной изогнутый l=15 мм — 1 шт.; бокс средний 190х70х25).

Комплекты могут формироваться из:

- элеваторов экстракционных (прямой № 1, 3 — по 1 шт.; штыковидный № 1, 3 — по 1 шт.; левый (правый) — по 1 шт.; левый (правый) с двойным изгибом — по 1 шт.; бокс большой 200х150х30);
- долот стоматологических (плоское № 1, 2 — по 1 шт.; полуклиновое № 1, 2, 3, 4 — по 1 шт.; клиновое № 3, 4 — по 1 шт.; бокс средний 190х100х30);
- зондов стоматологических (штыковидный — 1 шт.; угловой L=10 мм (L=15мм) — по 1 шт.; изогнутый L=10 мм (L=15 мм); изогнутый с подсечкой левый (правый) — по 1 шт.; серповидный — 1 шт.).

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул,
например: *«Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»*
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Экскаватор № 1 260-001

Экскаватор № 2 260-002

Экскаватор № 3 260-003

Штопфер-гладилка № 1 240-002

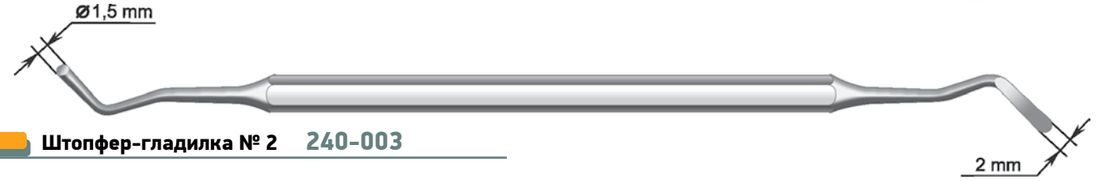

Штопфер-гладилка № 2 240-003

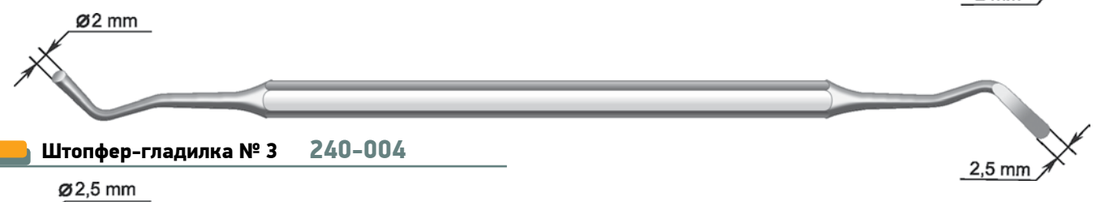

Штопфер-гладилка № 3 240-004

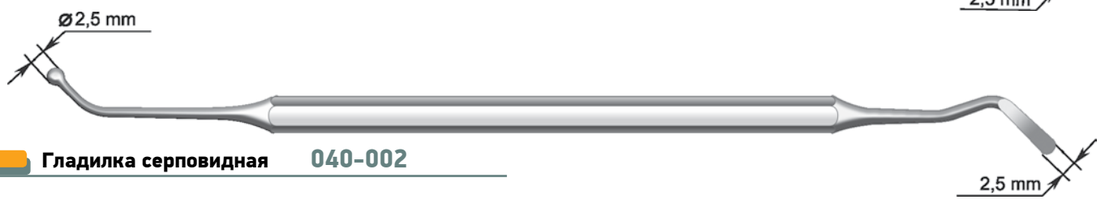

Гладилка серповидная 040-002

Гладилка шаровидная 040-001

Шпатель для цемента 240-001